

Konfigurationsanleitung für Internet & AktivSync

Samsung I900 Omnia
Windows Mobile 6.5



Samsung I900 Omnia Internet Einstellungen

Über Menüpunkt:

Start -> Einstellungen -> Registerkarte

Verbindung -> Verbindungen -> Registerkarte


Erweitert -> Netzwerke auswählen -> Programme

mit automatischem Internetzugriff verwenden:


Standardmäßig ist bereits ein Profil eingerichtet

(A1 – Live!)

Neu ...

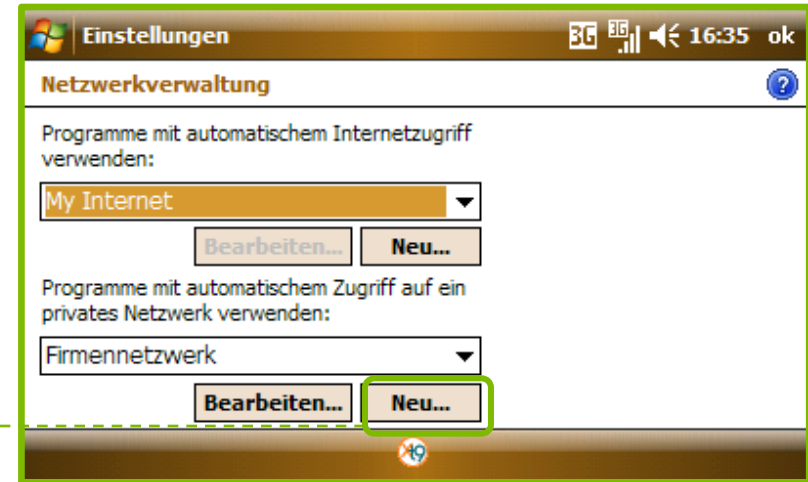


ISP-Name: live! (beliebig)

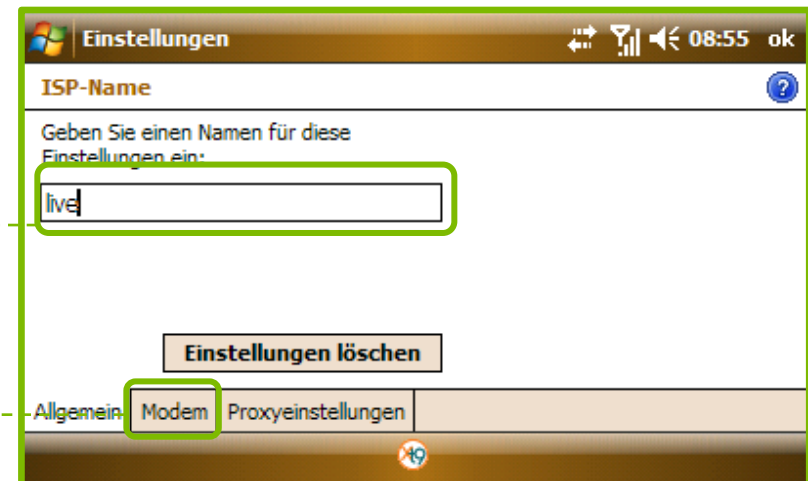


Weiter mit Registerkarte Modem

Samsung I900 Omnia Internet Einstellungen

Anschließend auf Neu

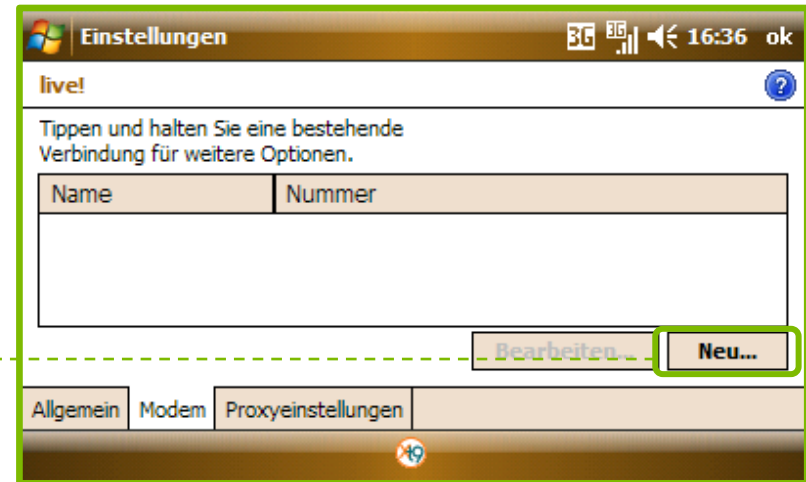

Namen für Verbindung eingeben: Live (beliebig)
Modem auswählen: Mobilfunkverbindung(GPRS, 3G)

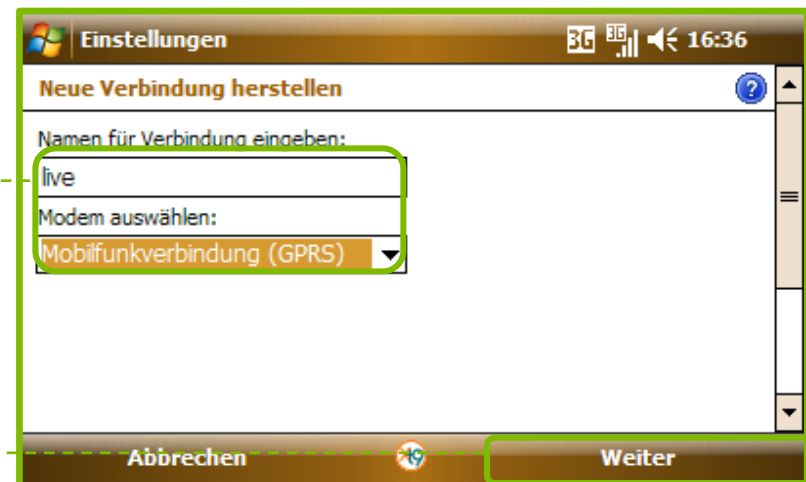

Anschließend auf Weiter

Samsung I900 Omnia Internet Einstellungen

Zugriffspunktname (APN): A1.net

Einstellungen 3G 16:37

live

Zugriffspunktname: a1.net

Zurück Weiter

Anschließend auf Weiter

Benutzername: ppp@a1plus.at

Passwort: *** (ppp) nicht erforderlich

Domain: leer

Einstellungen bei Business Mobil bzw. Aon Mobil

SIM- Karten: Benutzernamen: mobil@aon.at

Kennwort: ppp Domain: Leer

Anschließend über Erweitert weiter

Einstellungen 3G 16:37

live

Benutzername: ppp@a1plus.at

Kennwort: ***

Domäne: *

* Falls vom ISP oder Netzwerk-administrator angegeben.

Erweitert...

Zurück Fertig



Samsung I900 Omnia Internet Einstellungen

Registerkarte TCP/IP
Punkt Vom Server zugewiesene IP-Adresse

Registerkarte Server


Punkt Vom Server zugewiesene Adresse

Die Erweiterten Einstellungen mit
Ok und Fertig bestätigen

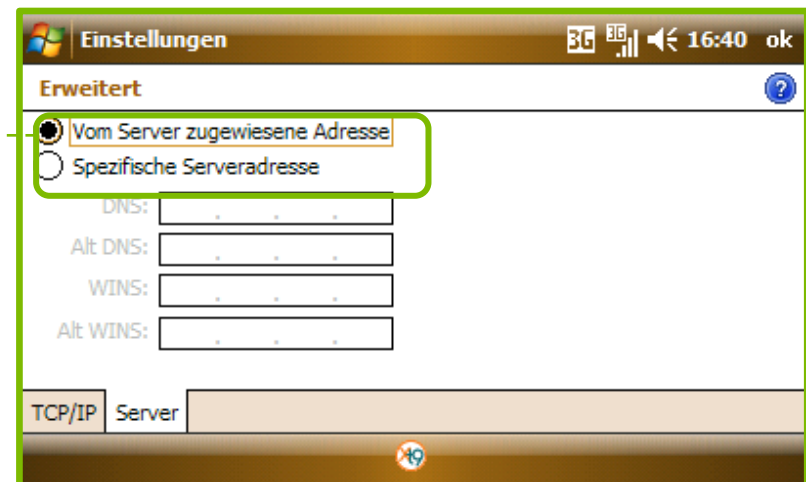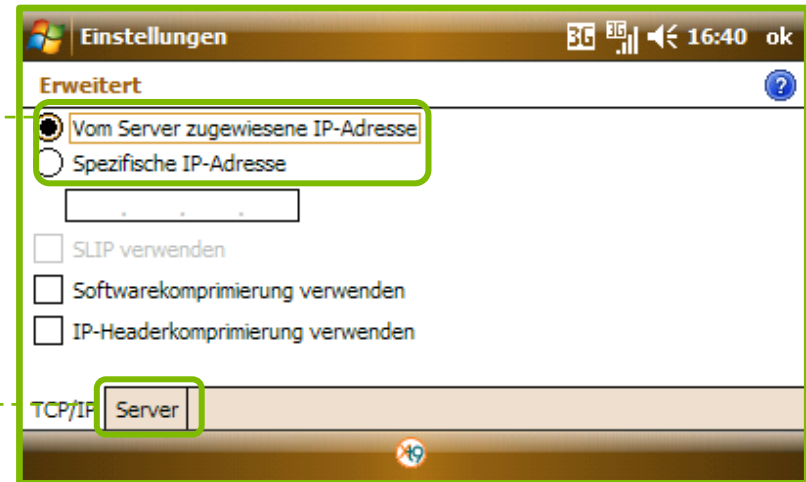


Samsung I900 Omnia Internet Einstellungen

Nun über die Registerkarte Proxyeinstellungen

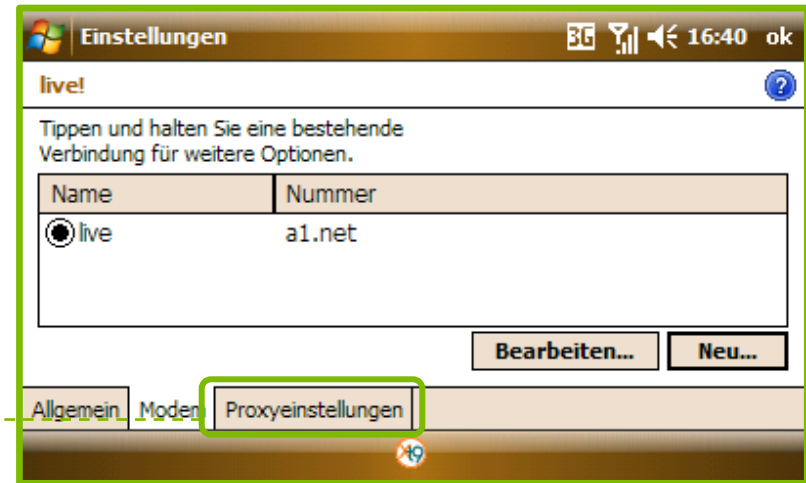

Die Checkbox Dieses Netzwerk stellt eine Verbindung mit dem Internet her aktivieren

Die Checkbox Dieses Netzwerk verwendet einen Proxyserver nicht aktivieren

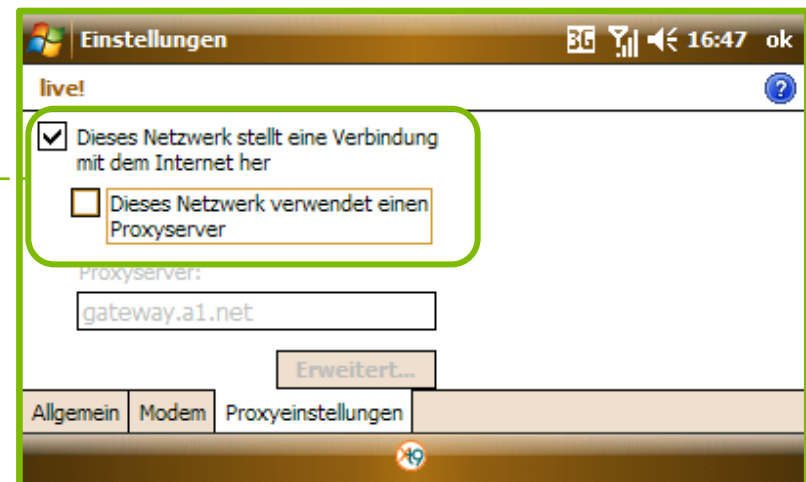

Mit OK bestätigen

Samsung I900 Omnia Internet Einstellungen

Das Zweite Drop Down
Feld auf die Live! Verbindung für Programme mit
automatischen Zugriff auf ein privates Netzwerk
verwenden

GPRS AUTHENTIFIZIERUNG KONFIGURIEREN



Über Menüpunkt:

Start -> Einstellungen -> Registerkarte

Verbindung -> GPRS Authentifizierung


Das soeben erstellte Profil (live) markieren ...

... und auf bearbeiten

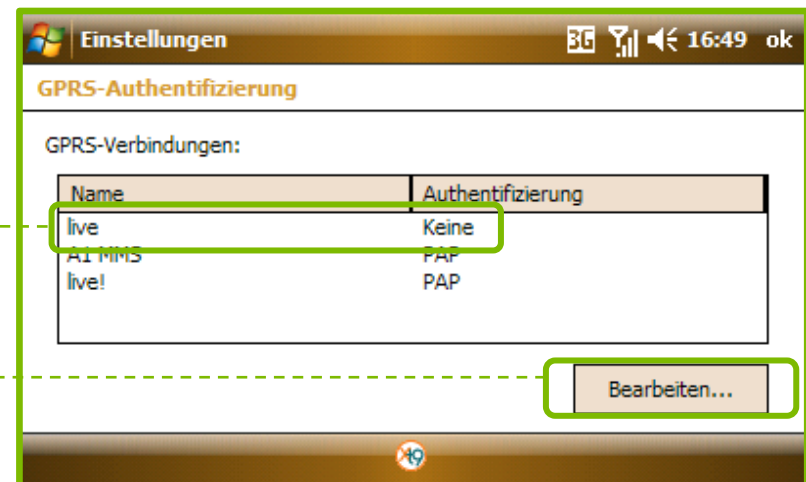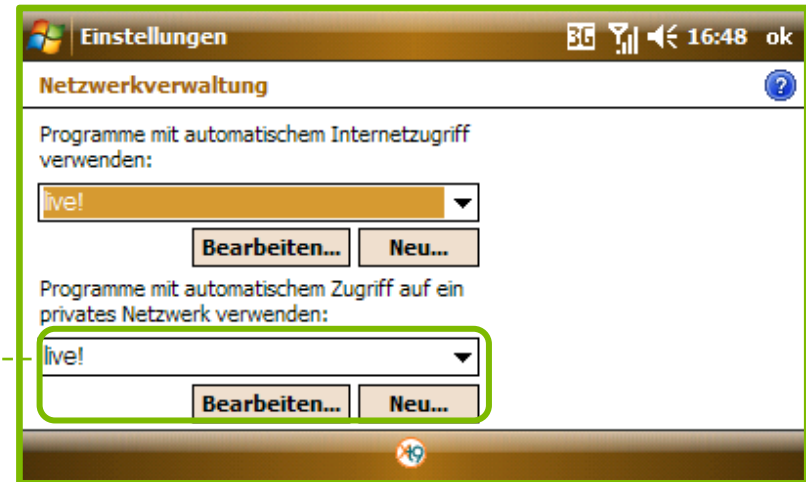


Samsung I900 Omnia Internet Einstellungen

Den Authentifizierungstyp auf PAP umstellen
und mit OK bestätigen

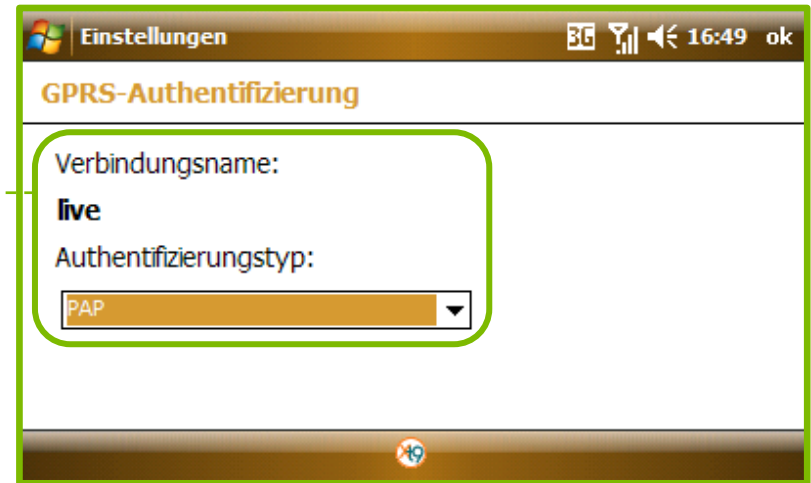


Samsung I900 Omnia Exchange Einstellungen

Start -> Messaging ...

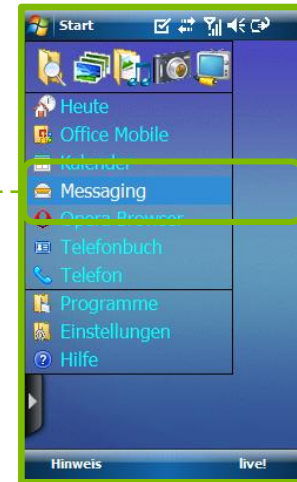

Konto auswählen

E-Mail Einrichten

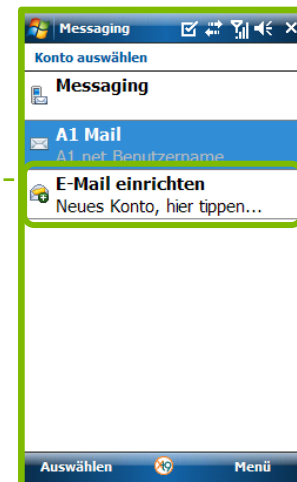

Samsung I900 Omnia Exchange Einstellungen

Startet der E-Mail Assistent

E-Mail Adresse: max.mustermann@ihrfirmenname.at

Kennwort: ***** (vergebenes Kennwort zum Postfach)


Die Checkbox Kennwort Speichern aktivieren



Vorausgesetzt der Autodiscover CNAME wurde in den NS eingetragen erst dann bringt es etwas das diese Checkbox aktiviert

wird. Die Mailbox Einstellungen werden anschließend vom Exchange


Server geholt und eingerichtet.

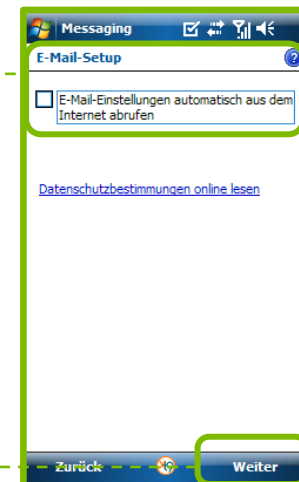

Falls der Autodiscover nicht gesetzt wurde über den Button Weiter


Samsung I900 Omnia Exchange Einstellungen

Bei Ihr E-Mail Anbieter: wählen
wir Exchange Server aus

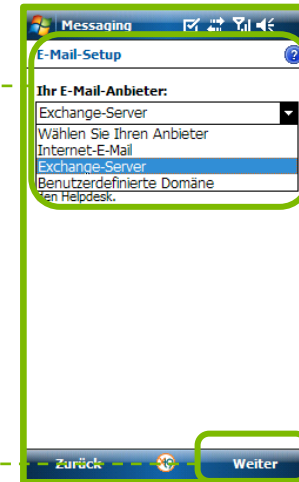

Über den Button Weiter

Der E-Mail Assistent wird gestartet ...

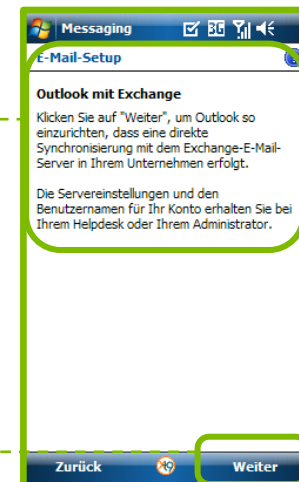

Über den Button Weiter

Samsung I900 Omnia Exchange Einstellungen

E-Mail-Adresse: max.mustermann@ihrfirmenname.at

Vorausgesetzt der Autodiscover CNAME wurde in den Name Server eingetragen erst dann bringt es etwas das diese Checkbox aktiviert wird.

Die Mailbox Einstellungen werden anschließend vom Exchange Server geholt und eingerichtet.

Über den Button Weiter

Messaging

E-Mail-Adresse eingeben

E-Mail-Adresse:
x.mustermann@ihrfirmenname.at
(Beispiel: help@microsoft.com)

☐ Exchange-Server-Einstellungen
automatisch ermitteln

Abbrechen Weiter

Serveradresse: webmail.amc.A1.net

Die Checkbox aktivieren Server erfordert eine verschlüsselte (SSL) Verbindung

Über den Button Weiter

Messaging

Servereinstellungen bearbeiten

Serveradresse:
webmail.amc.A1.net

Hinweis: Identisch mit Ihrer Outlook Web
Access-Serveradresse.

☒ Server erfordert eine verschlüsselte
(SSL) Verbindung

Zurück Weiter

Samsung I900 Omnia Exchange Einstellungen

Benutzername: max.mustermann@ihrfirmenname.at

Kennwort: *****

Domain: TAHMC

Die Checkbox Kennwort speichern aktivieren

Über den Button Weiter

Kontakte: (beliebig) die Checkbox aktivieren

Kalender: (beliebig) die Checkbox aktivieren

E-Mail: (beliebig) die Checkbox aktivieren

Aufgaben: (beliebig) die Checkbox aktivieren

Benutzerinformationen

Benutzername: max.mustermann#

Kennwort: *****

Domäne: TAHMC

☒ Kennwort speichern
(für autom. Synchronisierung erforderlich)

Zurück Weiter

Servereinstellungen bearbeiten

Wählen Sie die zu synchronisierenden Informationen aus:

☒ Kontakte

☒ Kalender

☒ E-Mail

☒ Aufgaben

Fertig stellen Menü



Samsung I900 Omnia Exchange Einstellungen

Anschließend den Kalender markieren ...

... und auf Einstellungen

Zeitfenster der Termine Festlegen (beliebig)
hier 2 Wochen

Mit Ok Bestätigen

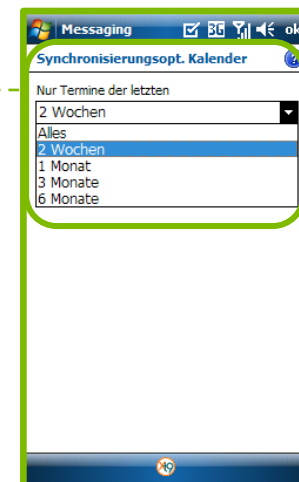
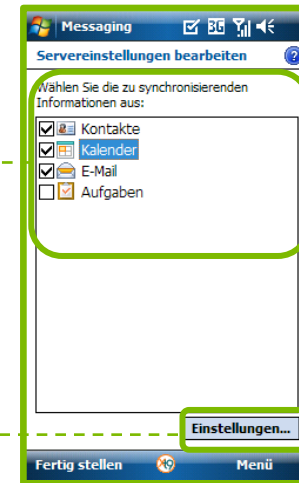


Samsung I900 Omnia Exchange Einstellungen

Anschließend den E-Mail markieren und ...


... auf Einstellungen ...

Nachrichten der letzten Tage herunterladen (beliebig) 3 Tage

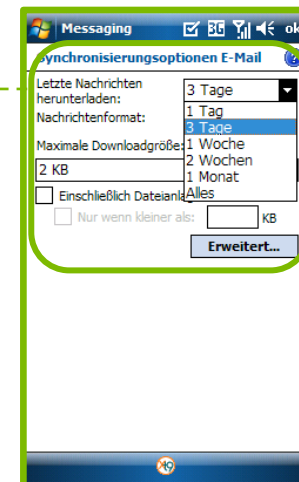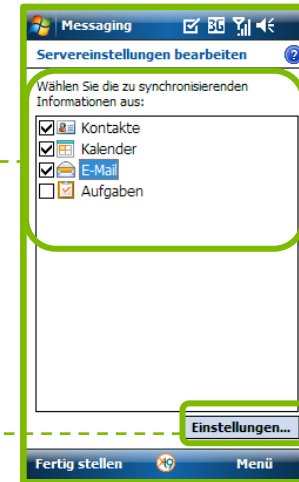


Samsung I900 Omnia Exchange Einstellungen

Nachrichtenformat HTML (beliebig)
Größe der Nachricht 2KB (beliebig)
Anschließend auf Erweitert

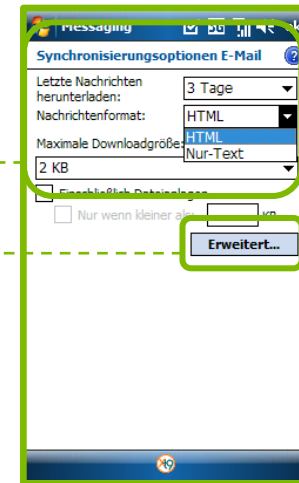


Erweiterte E-Mailoptionen
hier 2x mit OK bestätigen und dann noch mit
Fertig stellen abschließen

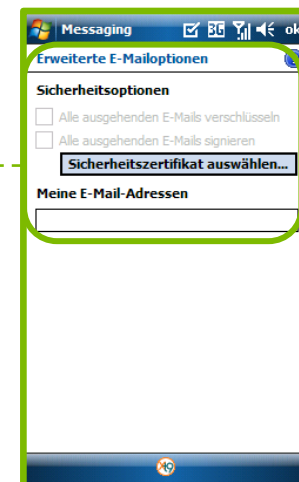


Samsung I900 Omnia Exchange Einstellungen

Mit Ok bestätigen

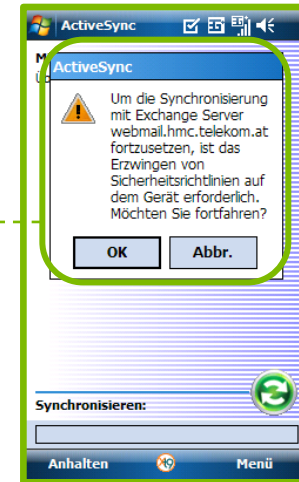

Smartphone baut die Verbindung zu Server auf

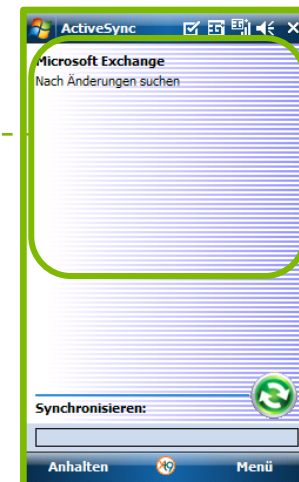

Samsung I900 Omnia Exchange Einstellungen


Erfolgreicher Verbindungsaufbau
Kontakte werden Synchronisiert

Weiter Elemente werden Synchronisiert

Mit Microsoft Exchange Verbunden

Zeitintervalle der Synchronisationen einstellen


Über Menü -> Zeitplan

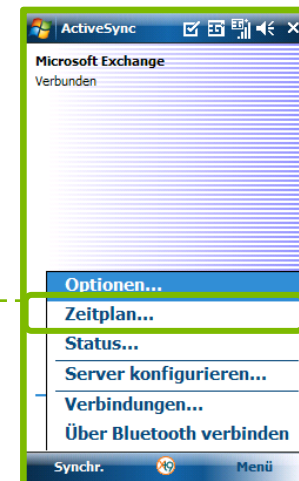

Samsung I900 Omnia Exchange Einstellungen

Zeitplan Festlegen


Die Checkbox Senden/Empfangen beim tippen auf „Senden“
Aktivieren

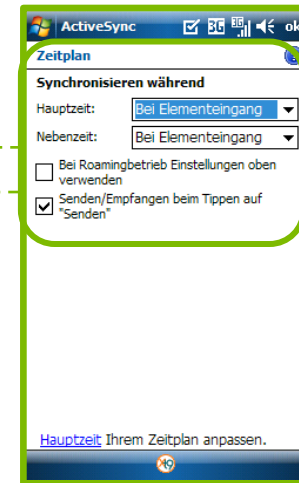

Hauptzeit: (beliebig)


Alle 5 – 60 Minuten

Oder alle 2 Stunden

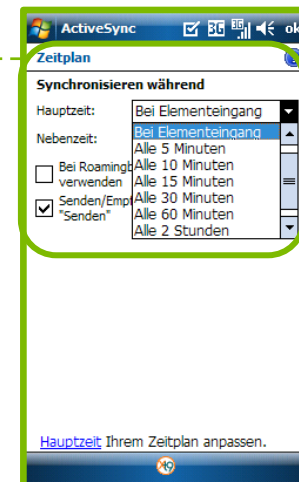


Samsung I900 Omnia Exchange Einstellungen

Nebenzeit: (beliebig)
Alle 5 – 60 Minuten
Oder alle 2 Stunden

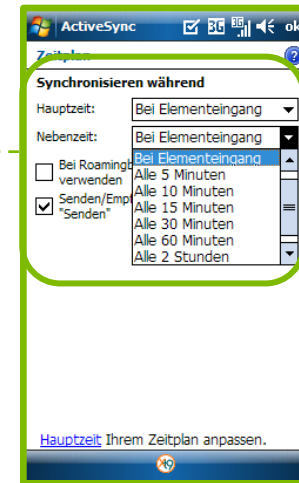

Outlook Verzeichnisstruktur

- Entwürfe
- Gelöschte Objekte
- Gesendete Objekte
- Postausgang
- Posteingang

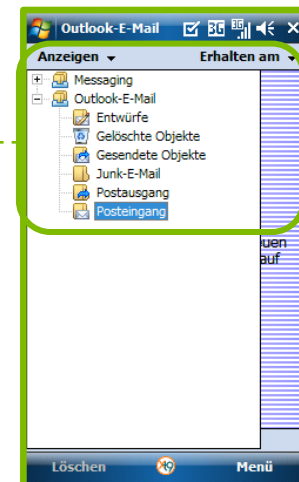

Vielen Dank !

